



RÉFRIGÉRATEUR MURALE - PR5/120

RÉFRIGÉRATEUR MURALE - Réfrigérateur murale 2 portes avec moteur intégré. Également disponible dans la version avec portes vitrées et/ou avec système à vannes pour l'installation du moteur à distance.

Structure monocoque en acier inox AISI 304 18/10, contrôle électronique avec température +2/+10 °C, éclairage interne LED et épaisseur d'isolation 50 mm.



FICHE TECHNIQUE :

PR5/120

Corps	mm	450
Dimensions extérieures (WxDxH)		1200x490x665
Capacité	lt	275
Position du compartiment technique		droite
Portes	nr	2
Évaporateur	nr	1
Dotation	nr	2 étagères perforées cm 35,7x34 par porte
Contrôle électronique		digitale
Type de réfrigération		ventilée
Témpérature	°C	+2/+10
Type de dégivrage		Automatique avec arrêt
Élimination de l'eau de condensation		automatique
Puissance max absorbée *	W	160W*
Puissance de réfrigération *	W	360W*
Gaz		R290
Tension d'alimentation		1x230V/50Hz
Classe climatique		5

*Evap. -10°C cond. +45°C



Détail étagère perforée



Carte électronique



Joint spécial

5779GGC ₣ 9G'9H'GI DD@/A 9B HG'GI F '89A 5B 89':




Système de supervision Wi-Fi (supplément)



60Hz Volt.




Portes vitrées




Arrangement possible pour unité de condensation à distance

SCHÉMA D'INSTALLATION:

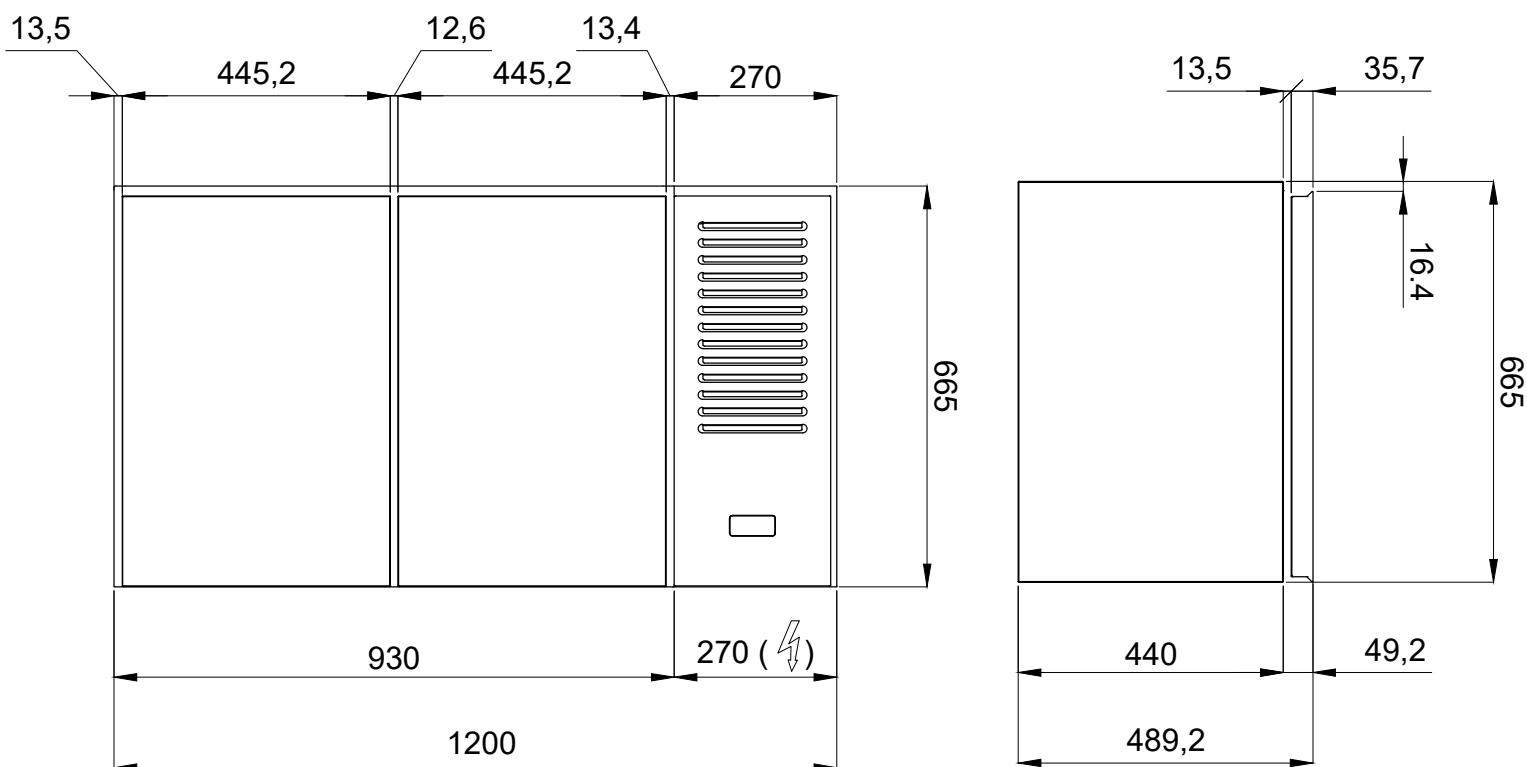

PART.
ENCOMBREMENT
PORTES
ÉCHELLE 1 : 40



Alimentation : 230 V ~ 1 - 50Hz Longueur du
câble 1,5 mt (* fiche SHUKO)
Puissance de réfrigération * (-10 / +45°C) : 360 W
Gaz : R 290 a
Puissance max absorbée (-10 / +45°C) : 160 W